



Lösen
Retrieve


1

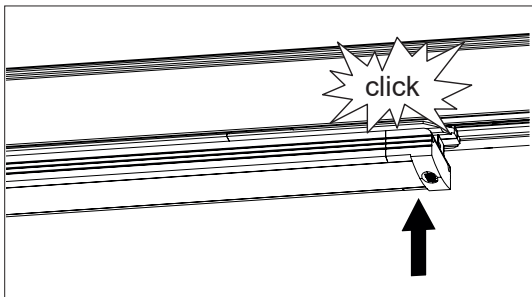

2

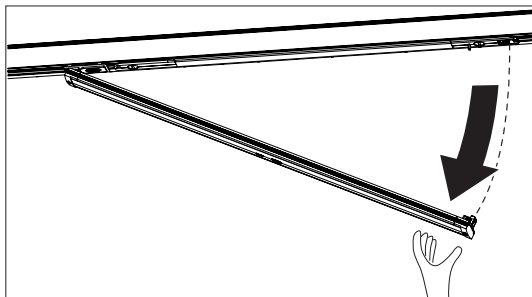

3

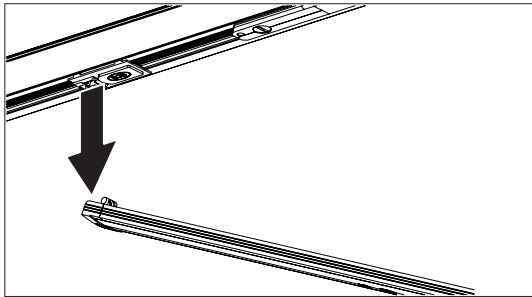

Übersicht der kompatiblen 3 Phasen-Stromschienen **On/Off** Anwendung
Compatibility list of 3Phase tracks for On/Off applications


Hersteller Manufacturer	Modell Nr. Model No.
Erco	783YX.000
EUTRAC	25-XX-Y / 26-XX-Y / 19-XX-Y
iGuzzini	677X-YY
Ivela	7501-XX-YY / 7511-XX-YY / 7512-XX-YY
Nordic	Aluminium Global Trac Pro XTS4XXX-Y, XTSFXXX-Y
Philips	3C LXXXX-YYRCS350
Powergear	PRO-04-XX-Y, PRO-R4-XX-Y
STUCCHI	ONETRACK (Advance) 9000(A)-X/Y-ST, 9000-X/Y-ST15, 9000-X/Y-TR, 9000-X/Y-H
UniPro	T3XXYY, T3XXFY
Zumtobel	S280ZZZZ

Übersicht der kompatiblen 3 Phasen-Stromschienen **DALI** Anwendung
Compatibility list of 3Phase tracks for DALI applications

Hersteller Manufacturer	Modell Nr. Model No.
Nordic	Aluminium Global Trac Pulse XTSC6XXX-Y, XTSCF6XXX-Y
Powergear	PRO-06-XX-Y, PRO-R6-XX-Y
STUCCHI	ONETRACK Advance 9000A-X/Y-ST, 9000-X/Y-TR, 9000-X/Y-H
Unipro	TC3XXYY, TC3XXFY



Montageanleitung
Assembly instructions

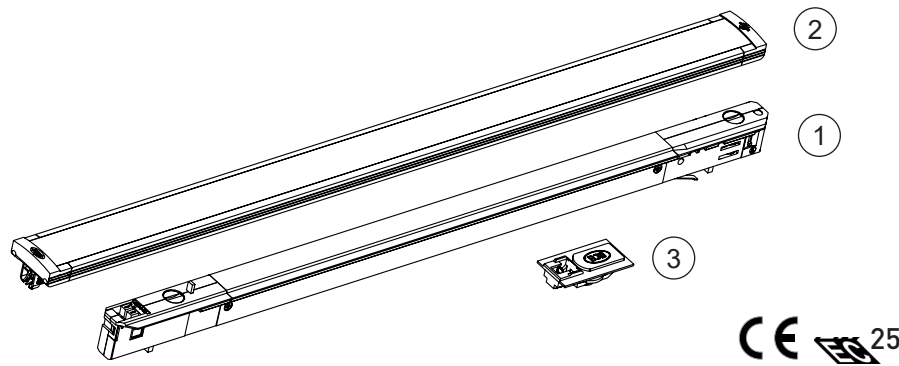

Linear Flat System + Inlineadapter für 3~ Stromschienen
Linear Flat System + Inlineadapter for 3~ lighting tracks

①	32.901.300x - BJB Inlineadapter On/Off, 50W 32.901.400x - BJB Inlineadapter DALI, 50W
②*	LED Modul mit GR6d-Sockel. Beim LED-Modul ist auf die richtige Paarung de Kontaktmaterialien zu achten. Wir empfehlen eine Veredelung des Sockelkontaktes mit Silber. Die korrekte Sockelung des LED-Moduls ist zu berücksichtigen (siehe Fassung Inline Adapter). LED module with base GR6d. With the LED module, the correct pairing of the contact materials is important. We recommend refining the base contact with silver. The correct base of the LED module must be taken into consideration (see lampholder Inline Adapter).
③	Gegenhalter BJB Artikel-Nr. 28.701.U305 (nicht im Lieferumfang enthalten) Counter Support BJB part no. 28.701.U305 (not supplied)

Sicherheitshinweise / Safety Instructions



Dieses Produkt ist nur für die Anwendung im trockenen Innenraum IP20 (max. 45°C) zugelassen. Feuchträume und Nasszellen sind hiervon ausgeschlossen.

1. Für Modelle mit DALI-Dimmung: Verstärkte Isolierung sorgt für die Aufrechterhaltung des Primärstromkreises (LV-Versorgung) und Ausgangsstromkreises / Dimmkreis. Eine zusätzliche Isolierung wird zwischen Dimmkreis und Ausgangsstromkreis beibehalten(basierend auf Arbeitsspannung: 230 V).
2. Die LED-Treiber verfügen über einen Übertemperaturschutz, thermischer Schutzttyp: IC-Schutz.

This product is for indoor use only (IP20, 45° max.), do not use in damp or wet locations.

1. For models with DALI dimming: Reinforced insulation maintains between primary circuit (LV supply) and output circuit/dimming circuit. Supplementary insulation is maintained between dimming circuit and output circuit (based on working voltage: 230V).
2. The LED drivers have over temperature protection, thermally protection type: IC protection.



Trennen Sie das Produkt immer vom Stromnetz, bevor Sie es anbringen oder auswechseln.
Always disconnect the product from mains voltage before installing or replacing it.



Vor Ort geltende Installationsvorschriften sind einzuhalten.
Regional installation regulations should be observed.



Die Geräte enthalten keine servicefähigen Bauteile und dürfen daher nicht geöffnet werden. Installations- und Reparaturarbeiten sollten von einer qualifizierten Fachkraft und unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden. Nicht ordnungsgemäß durchgeführte Reparaturen stellen ein erhebliches Risiko dar. Bitte diese Bedienungsanleitung sicher aufbewahren.
The product does not contain any servicable components and is not suppose to be opened. Installation and repairs should only be carried out by a qualified person and using genuine spare parts. Incorrect repairs could pose a significant risk. Please store the Assembly instructions in a safe place.




Die Leuchte darf nicht mit Isoliermaterial oder ähnlichem Material abgedeckt werden.
Do not cover the luminaire with insulating or similar material.



BJB GmbH & Co. KG • Werler Str. 1
59755 Arnsberg • Deutschland
www.bjb.com


1

Phase einstellen L1 L2 oder L3 (kann auch vor Einsetzen des Moduls (7) erfolgen).
Phase selection L1 L2 or L3 (also possible before insertion of module (7)).

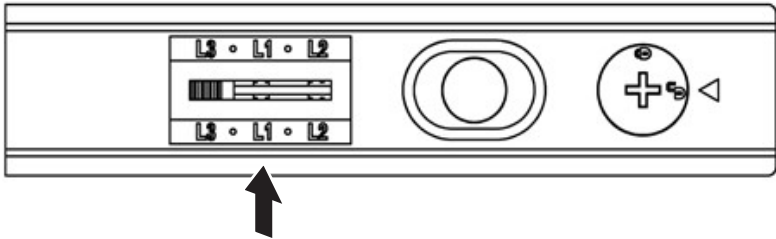


2

Einsetzen des Inlineadapters in die Stromschiene
Insert Inline Adapter into lighting track

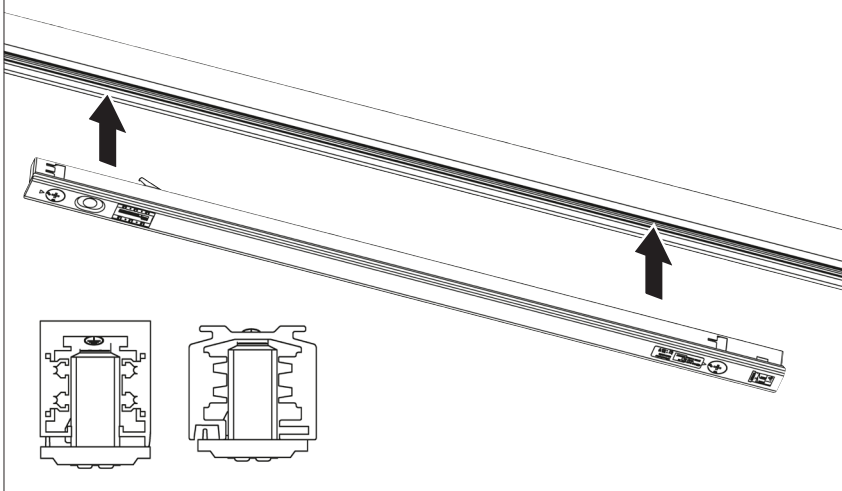


3

Inlineadapter ON / OFF Verriegeln
Locking Inline Adapter ON / OFF

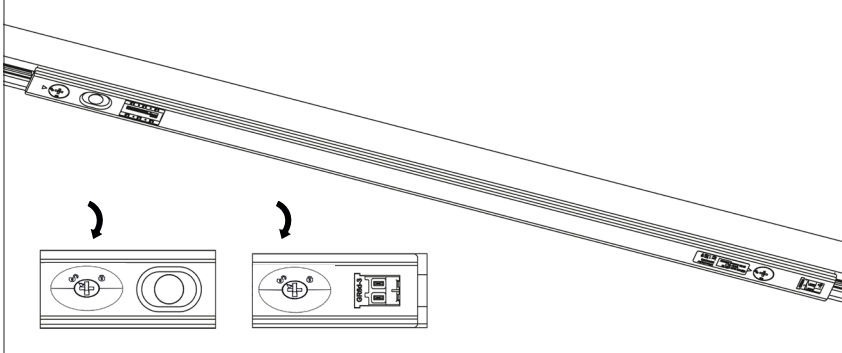


3

Inlineadapter DALI Verriegeln
Locking Inline Adapter DALI

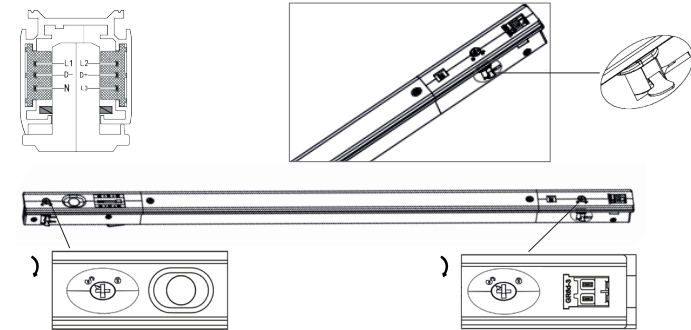


4

Einsetzen des Gegenhalters in die Stromschiene
Insert Counter support into lighting track

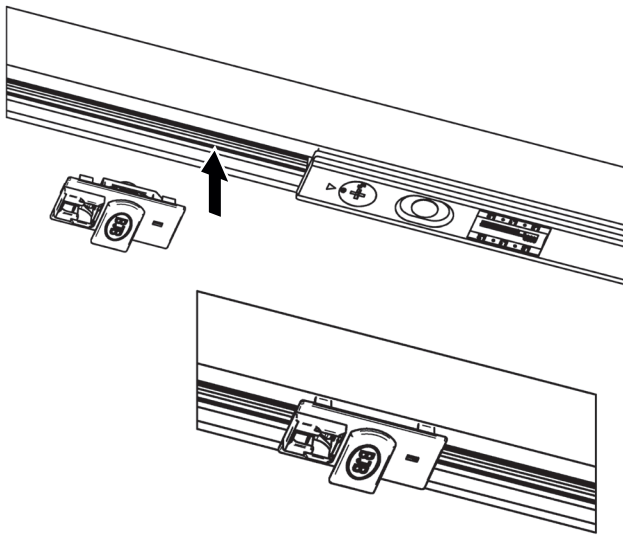


5

Gegenhalter verriegeln
Locking counter support

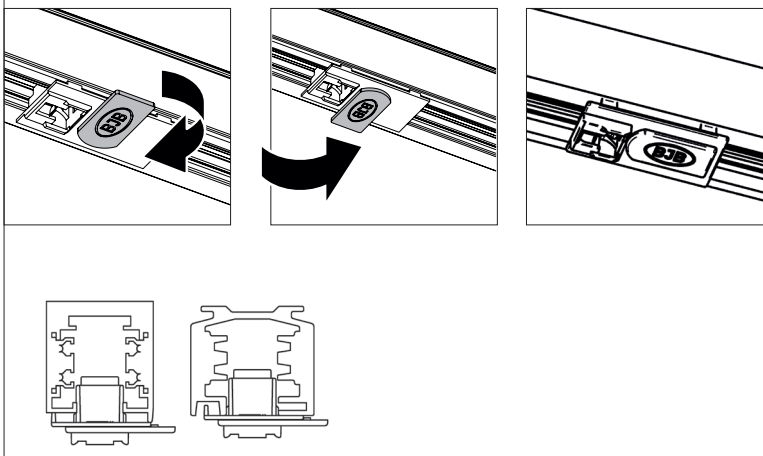


6

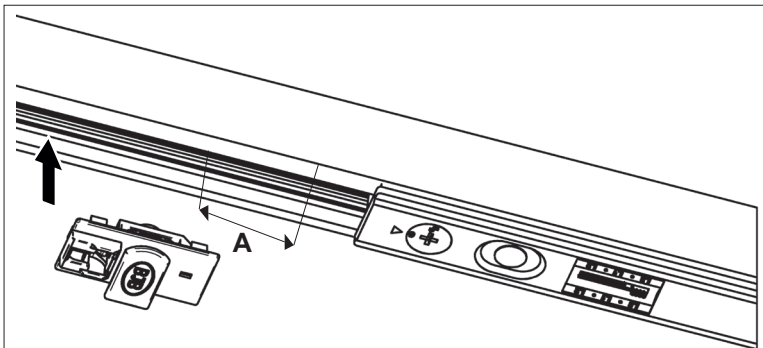


LED-Modul LED module	Inline Adapter Inline Adapter	Abstand (A) Distance (A)
1.166 mm	672 mm	500 mm
1.466 mm	672 mm	800 mm

7

LED-Modul einsetzen
Insert LED module

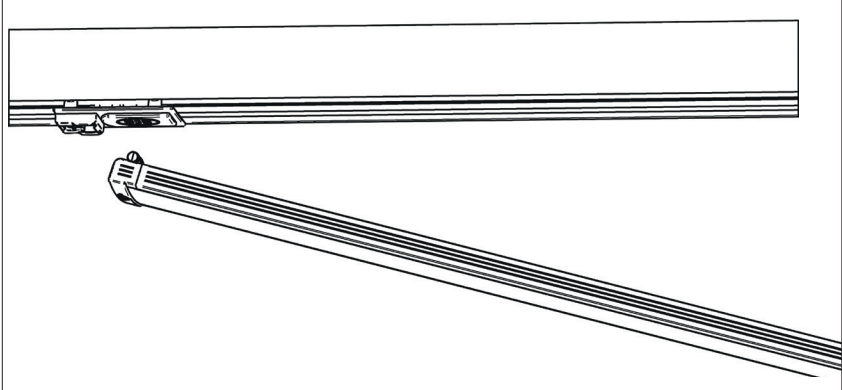

8

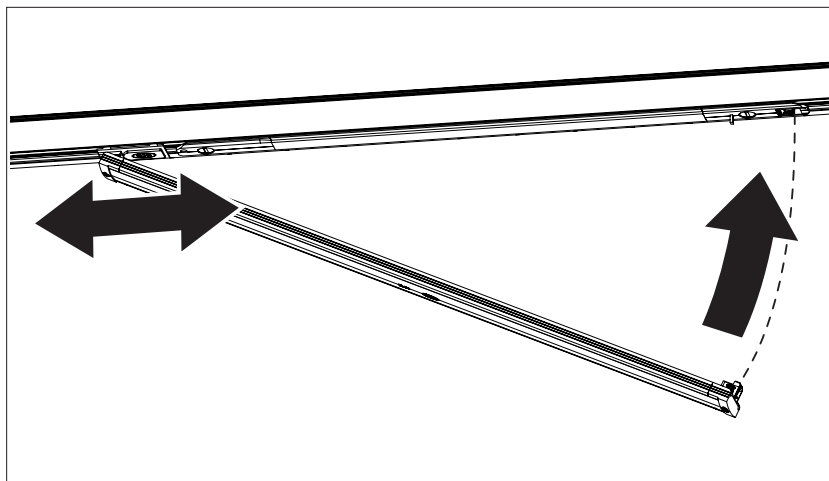

9

