

Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
---	3.5 g	47.935.-302.56


Reflektor

Zum Einsatz mit Spotlight-Anschlusselementen 47.360.1xxx mit ø 35 mm

Eindrehbefestigung

- Reflektor nur verwendbar bei Befestigung des Anschlusselements mit Push-to-Fix (P2F) 28.902.-102.10 für Sacklöcher oder mit Linsenkopfschrauben M3 und Sicherungsscheibe

CAD

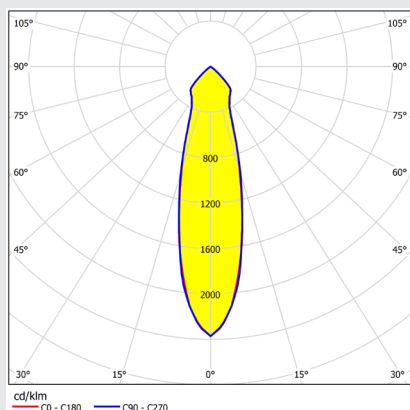


Citizen CLU038


FWHM: 26.6°

Effizienz: tbc

Anschluss-Element 47.360.1010.50



Verdrahtung alternativ
wiring alternative

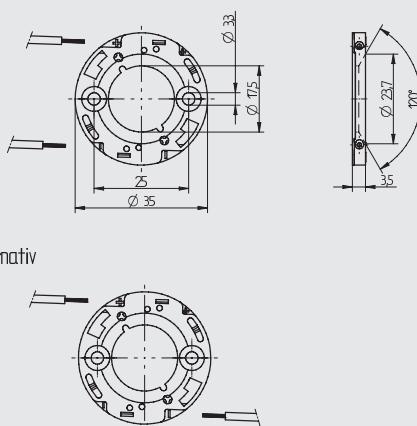

Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
441	2.4 g	47.360.1010.50

Spotlight-Anschlusselement für COB-LEDs.

Schraubbefestigung


Alternativ: Steckbefestigung mit Push 2 Fix (P2F) für Sacklöcher 28.902.-102.10

Material: Gehäuse: PPA
Deckel: PBT

Kontakte: CuSn

Rating: 3A / 150 V DC

- Mit integriertem COB-Halter und Schnittstelle für Reflektoren 47.935 und Optiken 35.201
- Einfaches Handling durch Vorzentrierung der COB
- Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheibe
- Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm
- Abisolierlänge: 8+1 mm
- Mit Leiterlösefunktion
- Bitte beachten Sie die Polung der LED
- Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED- Herstellers
- Bei der Reihenschaltung von LED-Modulen müssen die Kriech- und Luftstrecken der einzelnen Module für die Gesamtspannung der Reihenschaltung ausgelegt sein

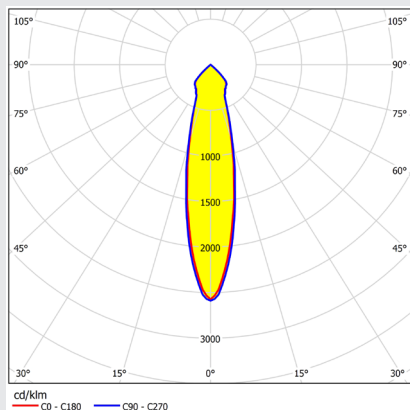


Citizen CLU028

FWHM: 22.6°

Effizienz: 92.2%

Anschluss-Element **47.360.1020.50**

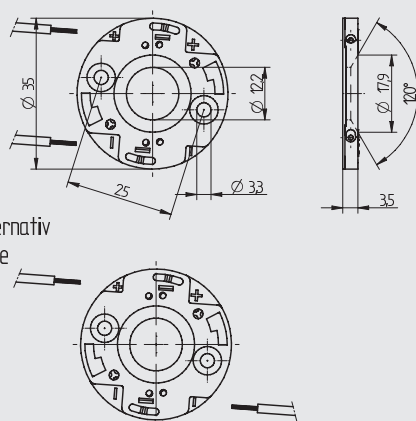

Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
441	2.8 g	47.360.1020.50

Spotlight-Anschlusselement für COB-LEDs.


Schraubbefestigung
Alternativ: Steckbefestigung mit Push 2 Fix (P2F)
für Sacklöcher **28.902.-102.10**

Material: Gehäuse: PPA
Deckel: PBT

Kontakte: CuSn

Rating: 3A / 150 V DC

- Mit integriertem COB-Halter und Schnittstelle für Reflektoren **47.935** und Optiken **35.201**
- Einfaches Handling durch Vorzentrierung der COB
- Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheibe
- Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm
- Abisolierlänge: 8+1 mm
- Mit Leiterlösefunktion
- Bitte beachten Sie die Polung der LED
- Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED- Herstellers
- Bei der Reihenschaltung von LED-Modulen müssen die Kriech- und Luftstrecken der einzelnen Module für die Gesamtspannung der Reihenschaltung ausgelegt sein

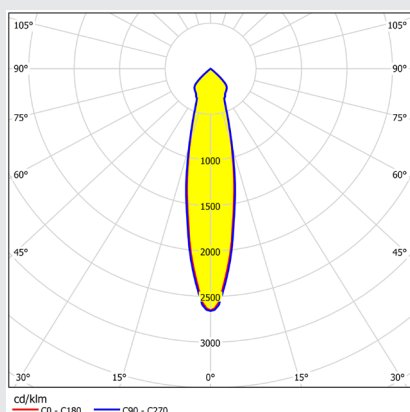

Cree CXA 1512

FWHM: 22.6°

Effizienz: 92.8%

Anschluss-Element **47.360.1030.50**

Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
441	2.4 g	47.360.1030.50

Spotlight-Anschlusselement für COB-LEDs.

Schraubbefestigung

Alternativ: Steckbefestigung mit Push 2 Fix (P2F)

für Sacklöcher **28.902.-102.10**



Material: Gehäuse: PPA

Deckel: PBT

Kontakte: CuSn

Rating: 3A / 150 V DC


- Mit integriertem COB-Halter und Schnittstelle für Reflektoren **47.935** und Optiken **35.201**
- Einfaches Handling durch Vorzentrierung der COB
- Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheibe
- Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm
- Abisolierlänge: 8+1 mm
- Mit Leiterlösefunktion
- Bitte beachten Sie die Polung der LED
- Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED- Herstellers
- Bei der Reihenschaltung von LED-Modulen müssen die Kriech- und Luftstrecken der einzelnen Module für die Gesamtspannung der Reihenschaltung ausgelegt sein

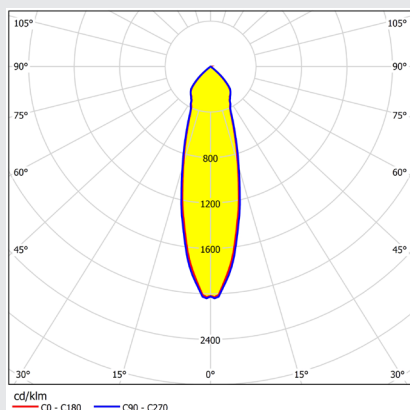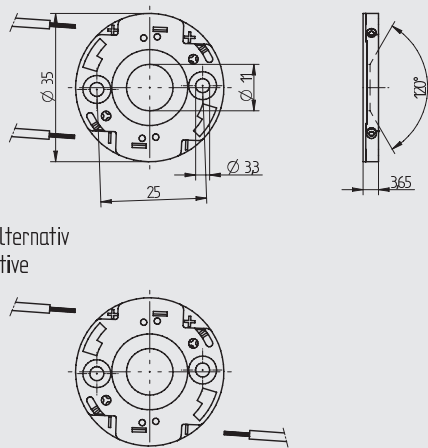Verdrahtung alternativ
wiring alternative

Cree CXA 1820

FWHM: 20.8°


Effizienz: 91.9%

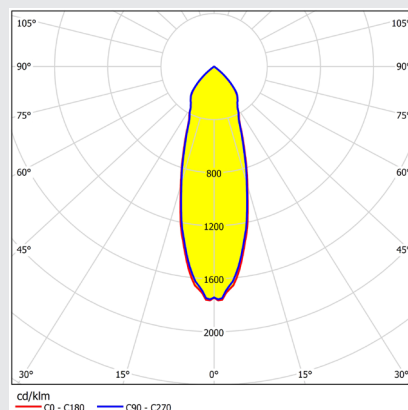Anschluss-Element **47.360.1040.50**

Cree CXA 1830

FWHM: 24.8°

Effizienz: 92.2%

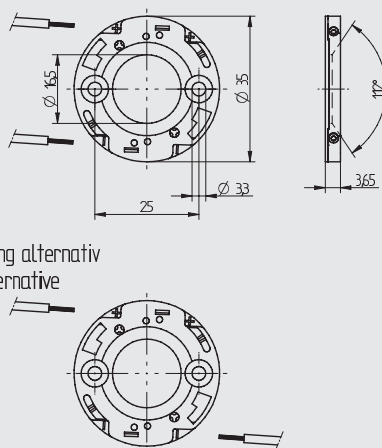Anschluss-Element **47.360.1040.50**Verdrahtung alternativ
wiring alternative

Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
441	2.7 g	47.360.1040.50

Spotlight-Anschlusselement für COB-LEDs.

Schraubbefestigung

Alternativ: Steckbefestigung mit Push 2 Fix (P2F)

für Sacklöcher **28.902.-102.10**

Material: Gehäuse: PPA

Deckel: PBT

Kontakte: CuSn

Rating: 3A / 150 V DC

- Mit integriertem COB-Halter und Schnittstelle für Reflektoren **47.935** und Optiken **35.201**
- Einfaches Handling durch Vorzentrierung der COB
- Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheibe
- Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm
- Abisolierlänge: 8+1 mm
- Mit Leiterlösefunktion
- Bitte beachten Sie die Polung der LED
- Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED- Herstellers
- Bei der Reihenschaltung von LED-Modulen müssen die Kriech- und Luftstrecken der einzelnen Module für die Gesamtspannung der Reihenschaltung ausgelegt sein