


OptiSquare 2x2 - M-Class, IESNA Type 3

35.104 · 2x2 · Optik für Straßen- und Flächenleuchten

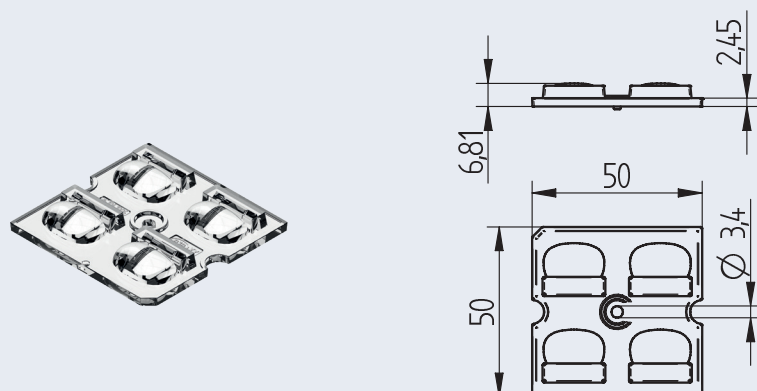

OptiSquare 2x2
Optik für Straßen- und Flächenleuchten
zum Einsatz mit LED-Modulen nach Zhaga Book 15

Lichtverteilung: M-Class, IESNA Type 3

Material: PMMA (klar)
Schraubbefestigung: für Schrauben M3
Maximaler Drehmoment: 0.5 Nm

Passend für Philips Fortimo Fast Flex LED 2x6 DA HE und
LED-Module mit 12.5 mm Pitch nach Zhaga Book 15

Typische Anwendungsbereiche:

- Gehwege und Bürgersteige
- Zufahrtstraßen
- Verlade- und Zufahrtsrampen
- Allgemeine Fahrbahn- und Straßenbeleuchtung
- Parkplatz- und Parkflächenbeleuchtung
- Parkplatz- und Parkflächenumrandung
- Verkehrsinseln und Kreuzungen


Höhe	6.81 mm
Breite	50 mm
Länge	50 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung: (0.5 Nm) Schrauben M3
LED Typ	Philips Fortimo Fast Flex LED 2x6 DA HE und LED-Module nach Zhaga Book 15
Pitch Abstand	12.5 mm
Material	PMMA
Farbe	klar
Linsen-Oberfläche	Hochglanz
Zulässige Anwendungstemperatur	-40 °C bis + 80 °C

Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
840	9.5 g	35.104.1006.85

Die hier vorliegenden Angaben sind als Referenz zu betrachten. Alle angegebenen lichttechnischen Werte sind typische Werte. Die Lichtverteilung ist abhängig von der genutzten LED Type, Positionierungstoleranz, Chipgröße und verwendeten Lichtfarbe.

-40°C
+80°C

CAD

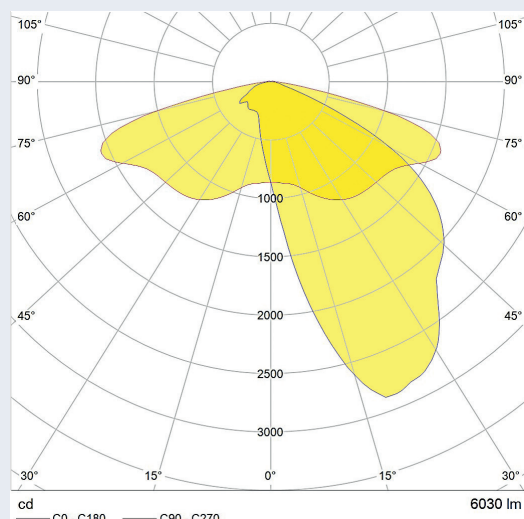

Lichtverteilung: M-Class, IESNA Type 3
gemessen mit Philips Fortimo Fast Flex LED 2x6 DA HE

Effizienz: 96%