


OptiSquare 2x2 - Ultra narrow

35.104 · 2x2 · Optik für Highbay- und Flächenleuchten

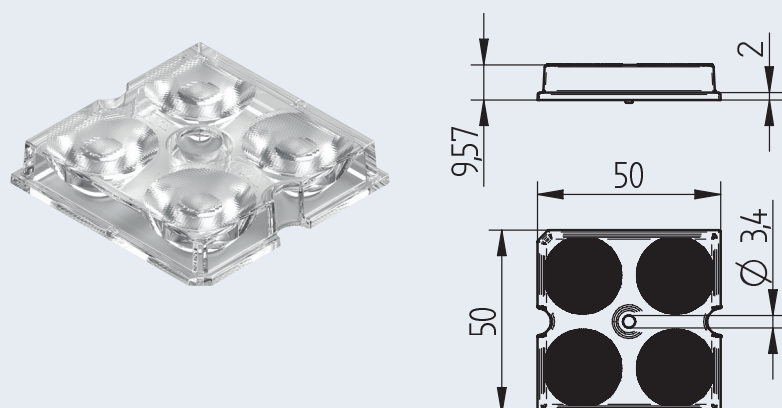

Artikel-Nr.	Gew.	Verp.
35.104.1013.85	15 g	120

OptiSquare 2x2 - Ultra narrow
Optik für Highbay- und Flächenleuchten
zum Einsatz mit LED-Modulen nach Zhaga Book 15

Lichtverteilung: Ultra narrow

Material: PMMA (klar)
Schraubbefestigung: für Schrauben M3
Maximaler Drehmoment: 0.5 Nm

Passend für Philips Fortimo Fast Flex LED 2x6 / 740 DA HE und LED-Module mit 25.4 mm Pitch nach Zhaga Book 15

Typische Anwendungsbereiche:


- Parkplatz- und Parkflächenbeleuchtung
- Parkplatz- und Parkflächenumrandung
- Industriebeleuchtung wie Hochregallager, Verpackungs- und Versandhallen, Fertigungshallen

Höhe	9.57 mm
Breite	50 mm
Länge	50 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung: (0.5 Nm) Schrauben M3
LED Typ	Philips Fortimo Fast Flex LED 2x6 / 740 DA HE und LED-Module mit 25.4 mm Pitch nach Zhaga Book 15
Pitch Abstand	25.4 mm
Material	PMMA
Farbe	klar
Linsen-Oberfläche	Hochglanz
Zulässige Anwendungstemperatur	-40 °C bis + 80 °C

Die hier vorliegenden Angaben sind als Referenz zu betrachten. Alle angegebenen lichttechnischen Werte sind typische Werte. Die Lichtverteilung ist abhängig von der genutzten LED Type, Positionierungstoleranz, Chipgröße und verwendeten Lichtfarbe.

-40°C
+80°C

CAD

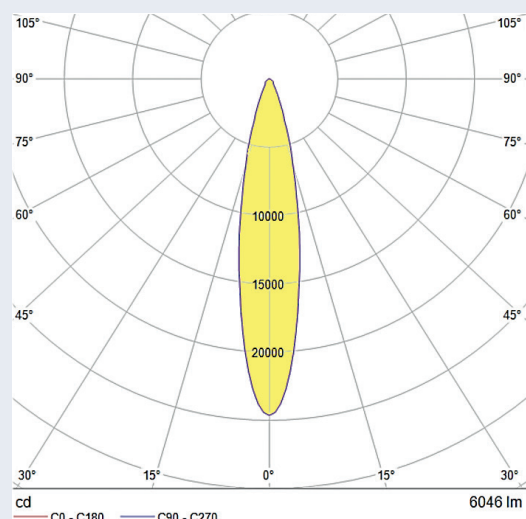

Lichtverteilung: Ultra narrow
gemessen mit Philips Fortimo Fast Flex LED 2x6 / 740 DA HE

Effizienz: 97%