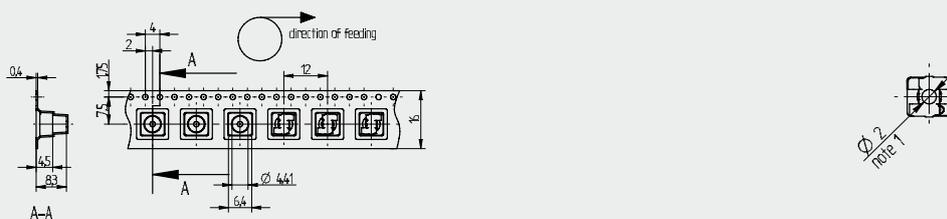


Hinweise zur Verarbeitung

Löttemperatur über 220 °C < 60 s
Löttemperatur max. 260 °C < 10 s

Abhängig vom SMD-Prozess und den Lötparametern kann eine leichte Verfärbung auftreten, welche jedoch die technische Funktionsweise nicht beeinflusst.

28.904.U101.10

Anmerkung - Note 1: Empfohlener Pick and Place Bereich