OptiLine Performance Medium

35.324 · 1R lineare Einzellinsenoptik · Medium

technology for light



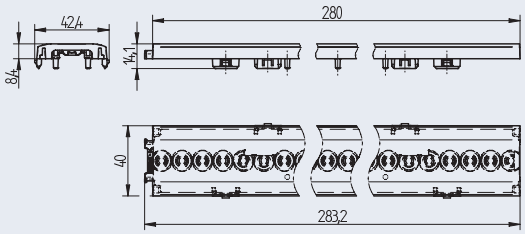

Pitchabhänige 1R lineare Einzelinsenoptik
Einreihige, sehr flache Einzellinsenoptik mit Mikrostrukturoberfläche
Material: PC

1-Klick-Einclipsbefestigung für Leuchtenbleche und Aluminiumprofile
für Leuchtenblech: 0.5 - 1.0 mm

- **Zentrierstifte zur Fixierung und Ausrichtung von Optik und LED-Modul**
- **Verdrehungsschutz**
- **Abstandhalter zur lagerichtigen Positionierung und Ausrichtung des LED-Moduls zur Optik**
- **Nut-und Federsystem für eine lückenlose Montage der Optiken**
- **Nur eine Endkappe für beide Seiten**

Passend für LED-Module Philips Fortimo LED Strip OC von 280 mm (1ft) bis 560 mm (2ft) oder vergleichbaren LED-Modulen

Einsatzgebiete:
Für den Einsatz in linearen- und Flächenleuchten
Büro: Arbeitsplatzbeleuchtung und Flure
Shop: Allgemein- und Gangbeleuchtung
Industrie: Parkhäuser, Warenhäuser und Lager
Öffentliche Einrichtungen: Korridore und Treppenhäuser

- Verbesserte Sichtverhältnisse und Kontrast der beleuchteten Bereiche
- Gute und gleichmäßige Lichtverteilung
- Reduzierte Blendung

Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
84	37 g	**35.324.**1002.85

Höhe	8.4 mm
Breite	40 mm
Länge	283.2 mm
Befestigungsart	Einclipsen in Leuchtenblech oder Aluminiumprofil
LED Typ	Philips Fortimo LED Strip OC
Pitch Abstand	11.66 mm
Material	PC
Farbe	klar, satiniert
Oberfläche außen	Mikrostruktur
Lichtverteilung	Medium
Abstrahlwinkel (FWHM)	56° (Philips Fortimo LED Strip OC)
Optische Effizienz	95 % (Philips Fortimo LED Strip OC)
UGR @ 800 lm, 1 Fuß (quer)	≤ 19
Betriebstemperatur	max. 110 °C

Die hier vorliegenden Angaben sind als Referenz zu betrachten. Alle angegebenen lichttechnischen Werte sind typische Werte.Die Lichtverteilung ist abhängig von der genutzten LED Type, Positionierungstoleranz, Chipgröße und verwendeten Lichtfarbe.

Lichtverteilung mit Philips Fortimo LED Strip OC

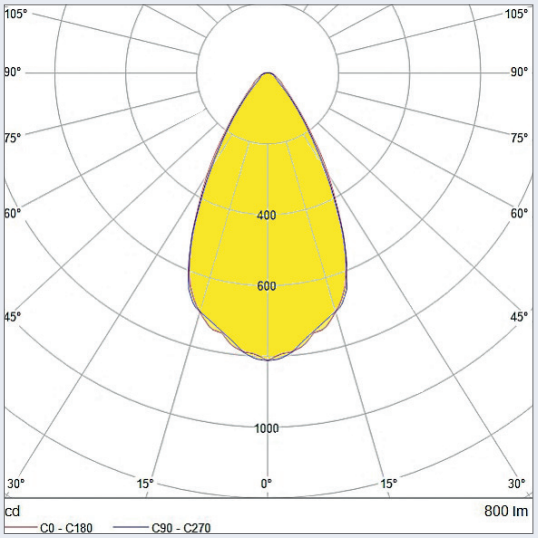

Lichtverteilung: Medium 56°
gemessen mit Philips Fortimo LED Strip OC

Effizienz: 95 %

Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.

OptiLine Performance Medium - Endkappe

35.903 · Endkappe für 1R lineare Einzellinsenoptik, Lochbild und Aluminiumprofil

technology for light



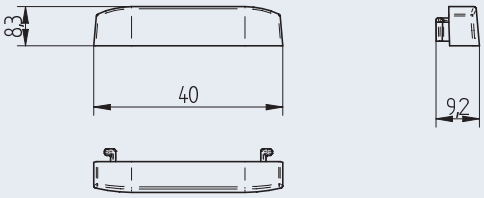

Endkappe
Zum Einsatz mit einreihigen Optiken
35.324.1001 bis 1005.85
35.324.1006 und 1007.85
35.348.1012 und 1013.85

Einschiebbefestigung

- Nur 1 Endkappe für beide Seiten
- Passend zu allen LED-Moduldicken
- Einbringen des Kundenlogos möglich
- Material: PC

Gew.	Verp.	Artikel-Nr.
2 g	450	**35.903.**-304.85

Leuchtenblech

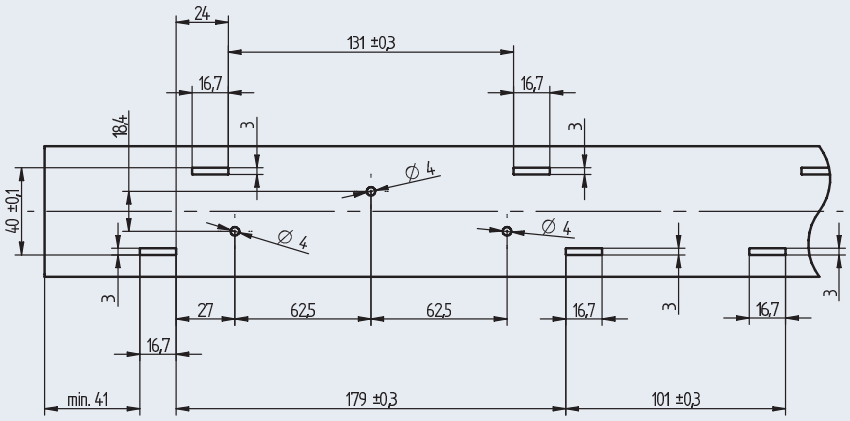

Aluminium-Profil

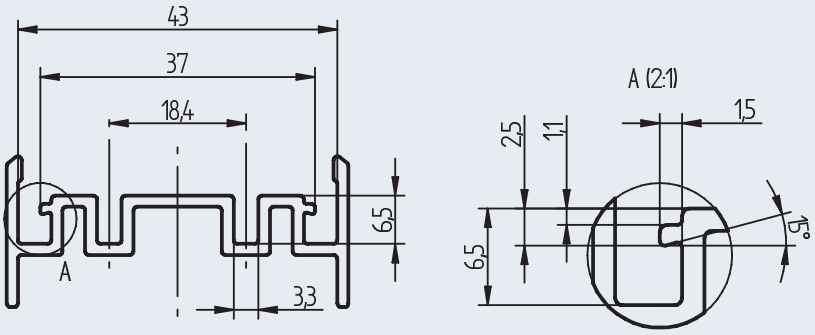

Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.

OptiLine Performance Medium

35.324 · 1R lineare Einzellinsenoptik · Medium

technology for light

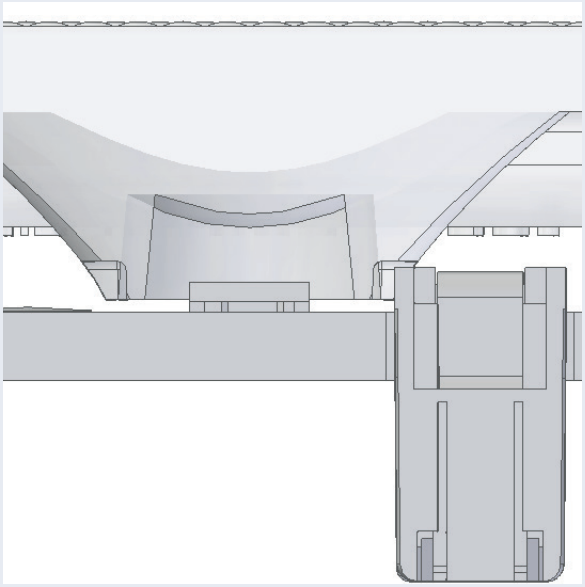

Ausführung
Optimiert für den Einsatz mit rückseitigen Klemmen durch Freimachungen/Ausschnitte in den betroffenen Linsen.

Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.