


OptiSquare 4x4 - Oval

35.116 · 4x4 · Optik für Highbay- und Flächenleuchten

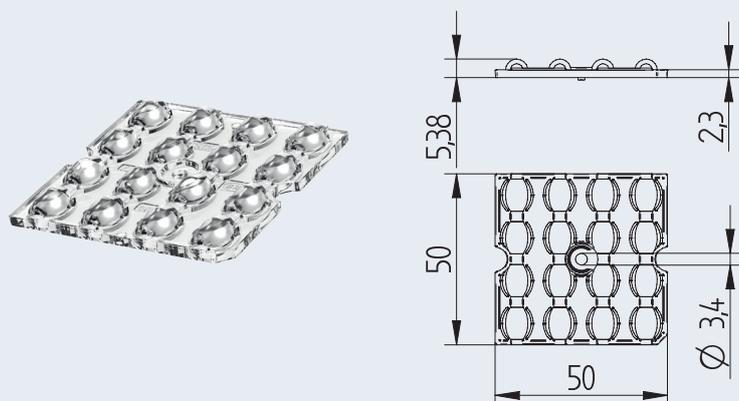

OptiSquare 4x4 Optik für Highbay- und Flächenleuchten zum Einsatz mit LED-Modulen nach Zhaga Book 15

Lichtverteilung: Oval

Material: PMMA (klar)
Schraubbefestigung: für Schrauben M3
Maximaler Drehmoment: 0.5 Nm

Passend für LED-Chips 3030, 2835 und LED-Module mit 4x4 Pitch nach Zhaga Book 15

Typische Anwendungsbereiche:

- Parkplatz- und Parkflächenbeleuchtung
- Parkplatz- und Parkflächenumrandung
- Industriebeleuchtung wie Hochregallager, Verpackungs- und Versandhallen, Fertigungshallen


Höhe	5.4 mm
Breite	50 mm
Länge	50 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung: (0.5 Nm) Schrauben M3
LED Typ	3030, 2835
Pitch Abstand	12.5 mm
Material	PMMA
Farbe	klar
Linsen-Oberfläche	Hochglanz
Zulässige Anwendungstemperatur	-40 °C bis + 80 °C

Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
500	6.8 g	35.116.1009.85

Die hier vorliegenden Angaben sind als Referenz zu betrachten. Alle angegebenen lichttechnischen Werte sind typische Werte. Die Lichtverteilung ist abhängig von der genutzten LED Type, Positionierungstoleranz, Chipgröße und verwendeten Lichtfarbe.

-40°C
+80°C

CAD

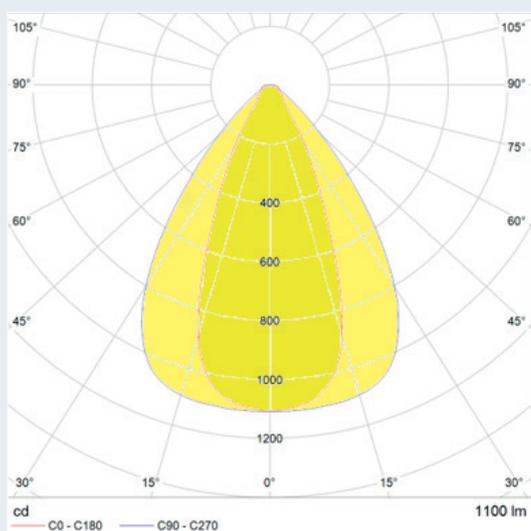

Lichtverteilung: Oval
gemessen mit Philips Fortimo FastFlex LED 4x16 DHE G4

Effizienz: 98%