

Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
---	3.5 g	**47.935.**-301.56

Reflektor
Zum Einsatz mit Spotlight-Anschlusselementen **47.360.**1xxx mit ø 35 mm

Eindrehbefestigung

- Reflektor nur verwendbar bei Befestigung des Anschlusselements mit Push-to-Fix (P2F) **28.902.**-102.10 für Sacklöcher oder mit Linsenkopfschrauben M3 und Sicherungsscheibe

CAD

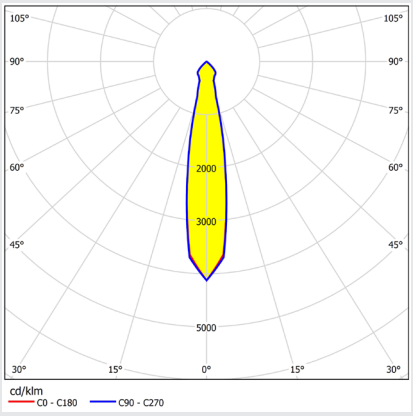

Citizen CLU038

FWHM: 19.6°

Effizienz: tbc

Anschluss-Element **47.360.**1010.50





Verdrahtung alternativ
wiring alternative



Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
441	2.4 g	**47.360.**1010.50

Spotlight-Anschlusselement für COB-LEDs.
Schraubbefestigung
Alternativ: Steckbefestigung mit Push 2 Fix (P2F)
für Sacklöcher **28.902.**-102.10
Material: Gehäuse: PPA
Deckel: PBT
Kontakte: CuSn
Rating: 3A / 150 V DC

- Mit integriertem COB-Halter und Schnittstelle für Reflektoren **47.935** und Optiken **35.201**
- Einfaches Handling durch Vorzentrierung der COB
- Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheibe
- Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm
- Abisolierlänge: 8+1 mm
- Mit Leiterlösefunktion
- Bitte beachten Sie die Polung der LED
- Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED- Herstellers
- Bei der Reihenschaltung von LED-Modulen müssen die Kriech- und Luftstrecken der einzelnen Module für die Gesamtspannung der Reihenschaltung ausgelegt sein

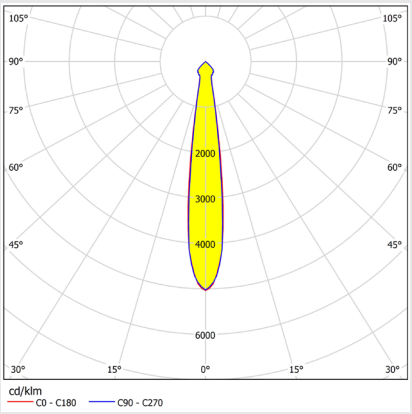

Citizen CLU028

FWHM: 16.2°

Effizienz: 92.1%

Anschluss-Element **47.360.**1020.50





Verdrahtung alternativ
wiring alternative



Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
441	2.8 g	**47.360.**1020.50

Spotlight-Anschlusselement für COB-LEDs.
Schraubbefestigung
Alternativ: Steckbefestigung mit Push 2 Fix (P2F)
für Sacklöcher **28.902**.-102.10
Material: Gehäuse: PPA
Deckel: PBT
Kontakte: CuSn
Rating: 3A / 150 V DC

- Mit integriertem COB-Halter und Schnittstelle für Reflektoren **47.935** und Optiken **35.201**
- Einfaches Handling durch Vorzentrierung der COB
- Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheibe
- Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm
- Abisolierlänge: 8+1 mm
- Mit Leiterlösefunktion
- Bitte beachten Sie die Polung der LED
- Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED- Herstellers
- Bei der Reihenschaltung von LED-Modulen müssen die Kriech- und Luftstrecken der einzelnen Module für die Gesamtspannung der Reihenschaltung ausgelegt sein

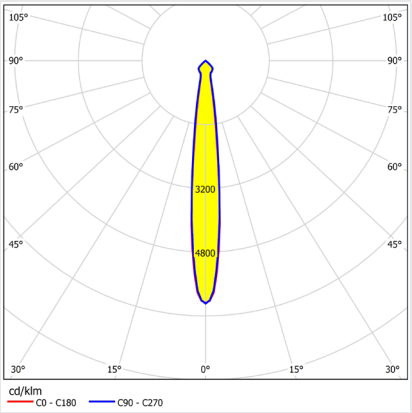

Cree CXA 1512

FWHM: 12.6°

Effizienz: 92.1%

Anschluss-Element **47.360.**1030.50

Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit allgemeinen Informationen und Angaben des Gesamtkatalogs, Ausgabe Nr. 2014

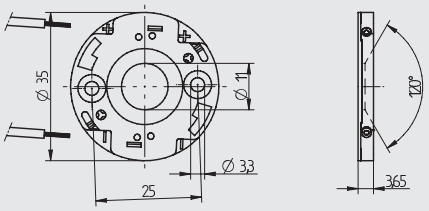

Verdrahtung alternativ
wiring alternative



Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
441	2.4 g	**47.360.**1030.50

Spotlight-Anschlusselement für COB-LEDs.
Schraubbefestigung
Alternativ: Steckbefestigung mit Push 2 Fix (P2F)
für Sacklöcher **28.902**.-102.10
Material: Gehäuse: PPA
Deckel: PBT
Kontakte: CuSn
Rating: 3A / 150 V DC

- Mit integriertem COB-Halter und Schnittstelle für Reflektoren **47.935** und Optiken **35.201**
- Einfaches Handling durch Vorzentrierung der COB
- Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheibe
- Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm
- Abisolierlänge: 8+1 mm
- Mit Leiterlösefunktion
- Bitte beachten Sie die Polung der LED
- Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED- Herstellers
- Bei der Reihenschaltung von LED-Modulen müssen die Kriech- und Luftstrecken der einzelnen Module für die Gesamtspannung der Reihenschaltung ausgelegt sein

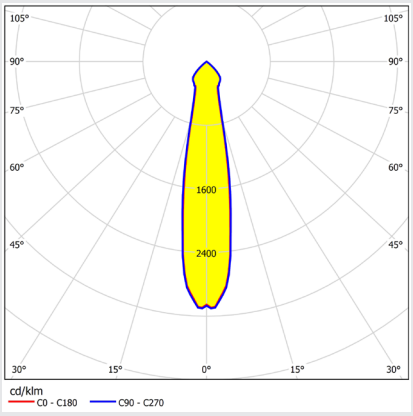

Cree CXA 1820

FWHM: 20.8°

Effizienz: 91.9%

Anschluss-Element **47.360.**1040.50

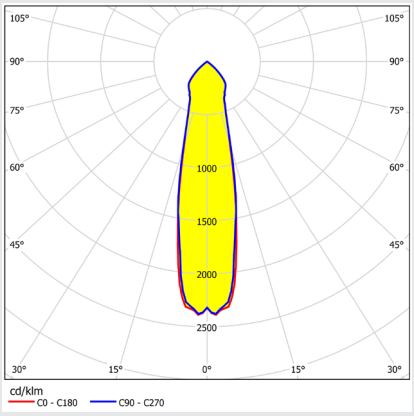

Cree CXA 1830

FWHM: 24.8°

Effizienz: 92%

Anschluss-Element **47.360.**1040.50

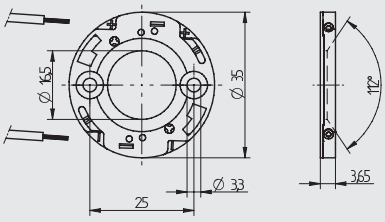

Verdrahtung alternativ
wiring alternative



Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
441	2.7 g	**47.360.**1040.50

Spotlight-Anschlusselement für COB-LEDs.
Schraubbefestigung
Alternativ: Steckbefestigung mit Push 2 Fix (P2F)
für Sacklöcher **28.902**.-102.10
Material: Gehäuse: PPA
Deckel: PBT
Kontakte: CuSn
Rating: 3A / 150 V DC

- Mit integriertem COB-Halter und Schnittstelle für Reflektoren **47.935** und Optiken **35.201**
- Einfaches Handling durch Vorzentrierung der COB
- Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheibe
- Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm
- Abisolierlänge: 8+1 mm
- Mit Leiterlösefunktion
- Bitte beachten Sie die Polung der LED
- Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED- Herstellers
- Bei der Reihenschaltung von LED-Modulen müssen die Kriech- und Luftstrecken der einzelnen Module für die Gesamtspannung der Reihenschaltung ausgelegt sein

Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit allgemeinen Informationen und Angaben des Gesamtkatalogs, Ausgabe Nr. 2014