


# OptiSpot R Lens Ø 34 mm

35.908 · OptiSpot R Lens - Mischlinse zum Einsatz mit Reflektoren **35.850**



technology for light

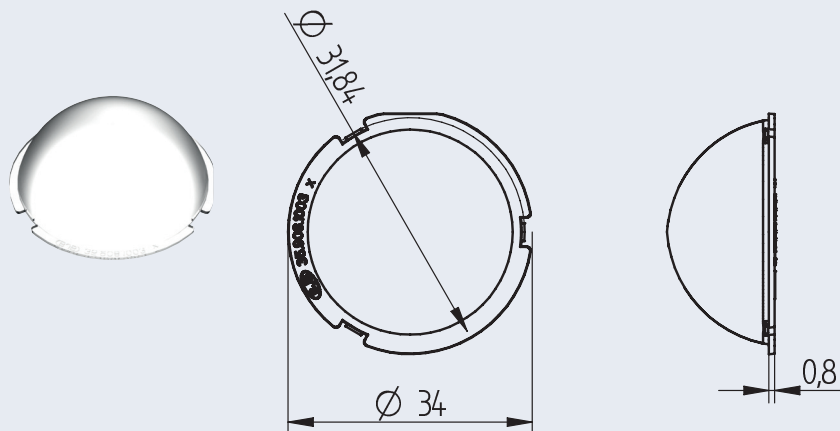

|       |       |                       |
|-------|-------|-----------------------|
| Verp. | Gew.  | Artikel-Nr.           |
| 30    | 2.4 g | <b>35.908.1003.89</b> |

## OptiSpot R Lens - Mischlinse -

**Befestigen:** Einclipsen in die Reflektor-Unterseite

**Material:** PMMA, klar Oberfläche satiniert

### Zum Einsatz mit Reflektoren

- 35.850.1005** - 1008.56 mit Ø 74 mm
- 35.850.1009** - 1012.56 mit Ø 92 mm
- 35.850.1001** - 1004.56 mit Ø 110 mm

Durch den Einsatz einer Mischlinse werden folgende Produkteigenschaften erreicht

- Weicher Übergang der Farbsäume
- Eventuell optisch störende Öffnungen im Anschlusselement werden teilweise verdeckt
- Reflektordesign nicht abgedeckt

Weitere Produkteigenschaften

- Staubdichtigkeit
- Insektenschutz
- Berührungsschutz (COB)

Bitte die Reflektor-Innenseite nicht mit bloßen Fingern anfassen.

100°C CAD

## Reflektor-Serie 35.850.1001 - 1004.56



**35.850.1001.56** Spot



**35.850.1002.56** Medium



**35.850.1003.56** Flood



**35.850.1004.56** Wide Flood



Anschlusselement ø 50 mm

Auswirkung auf den Abstrahlwinkel und die Effizienz des Reflektors bei Einsatz einer Mischlinse (gemessen mit COB Citizen CLU038 und Anschluss-Element **47.319.2025.50**). Werte dienen nur als Referenz.

| Abstrahlwinkel (FWHM) Reflektor | Effizienz Reflektor | Abstrahlwinkel (FWHM) mit Mischlinse <b>35.908.1003.89</b> | Effizienz mit Mischlinse <b>35.908.1003.89</b> |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>35.850.1001.56</b> 15°       | 87%                 | 18°                                                        | 84%                                            |
| <b>35.850.1002.56</b> 21°       | 87%                 | 24°                                                        | 85%                                            |
| <b>35.850.1003.56</b> 38°       | 87%                 | 40°                                                        | 85%                                            |
| <b>35.850.1004.56</b> 53°       | 87%                 | 56°                                                        | 84%                                            |