


OptiSquare 8in1 - IESNA Type 5

35.108 · 8in1 · Optik für Straßen- und Flächenleuchten

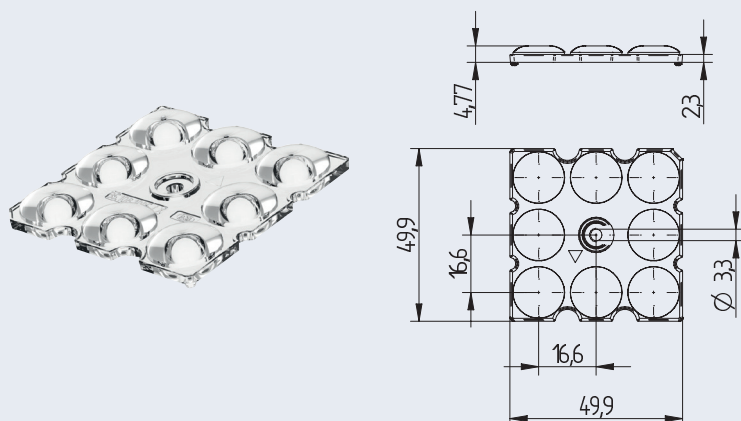

OptiSquare 8in1 CSP - IESNA Type 5
Optik für Straßen- und Flächenleuchten
zum Einsatz mit LED-Modulen nach Zhaga Book 15

Lichtverteilung: IESNA Type 5

Material: PMMA (klar)
Schraubbefestigung: für Schrauben M3
Maximaler Drehmoment: 0.5 Nm

Passend für CSP (Chip Scale Package) LED-Chips und
LED-Module nach Zhaga Book 15

Typische Anwendungsbereiche:

- Gehwege und Bürgersteige
- Zufahrtstraßen
- Verlade- und Zufahrtsrampen
- Allgemeine Fahrbahn- und Straßenbeleuchtung
- Parkplatz- und Parkflächenbeleuchtung
- Parkplatz- und Parkflächenumrandung
- Verkehrsinseln und Kreuzungen

Höhe	4.77 mm
Breite	49.9 mm
Länge	49.9 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung: (0.5 Nm) Schrauben M3
LED Typ	CSP-Chips und LED-Module nach Zhaga Book 15
Pitch Abstand	16.6 mm
Material	PMMA
Farbe	klar
Linsen-Oberfläche	Hochglanz
Zulässige Anwendungstemperatur	-40 °C bis + 80 °C

Verp. Gew. Artikel-Nr.
500 8.3 g **35.108.1005.85**


Die hier vorliegenden Angaben sind als Referenz zu betrachten. Alle angegebenen lichttechnischen Werte sind typische Werte. Die Lichtverteilung ist abhängig von der genutzten LED Type, Positionierungstoleranz, Chipgröße und verwendeten Lichtfarbe.

-40°C
+80°C

CAD

Lichtverteilung: IESNA Type 5
gemessen mit Philips Fortimo FastFlex LED 4x16 DHE G4

Effizienz: 98%



schematische Darstellung der Lichtverteilung

