


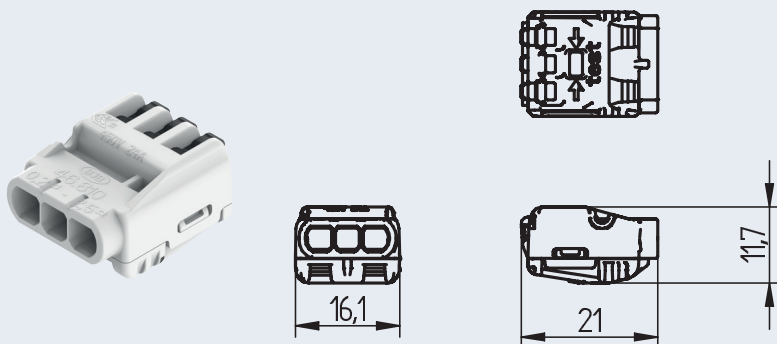


Universelle Verbindungsklemme 3 Klemmstellen, 1 Potential Leiterlösefunktion


Material: Gehäuse: PC
Deckel: PC
Kontaktteile: Kupfer
Feder: Edelstahl

Beschriftung: ohne


- Mehrere Leiterquerschnitte sind in einer Klemme einsetzbar
- Hohe Abzugskräfte
- Eindrähtige Leiter sind ohne Öffnen der Lösehebel einsteckbar
- Sichtfenster zur Kontrolle der Klemmstelle führt zu erhöhter Sicherheit bei der Montage
- Einfache Handhabung
- Messung der optimalen Abisolierlänge

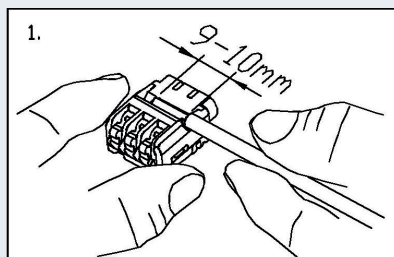


1. Lehre Abisolierlänge

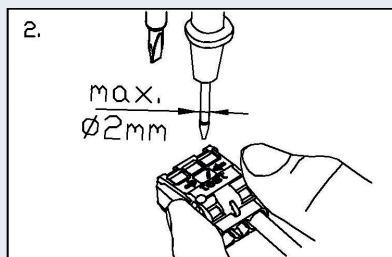

2. Prüfung

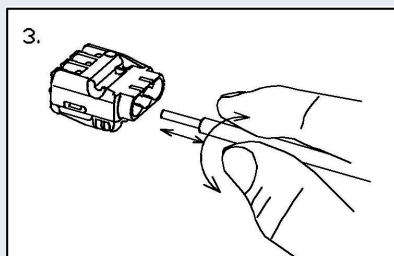

3. Anschließen von starren Leitern:
direktes Stecken
Lösen von starren Leitern durch Drehen
und Ziehen

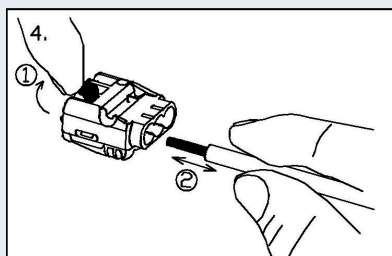

4. Anschließen und Lösen von flexiblen Leitern
durch Betätigen der Lösehebel

Technische Details 46.810.1002-0

	IEC ratings	UL ratings
Nennspannung	450 V	300 V
Nennstrom	24 A	
Klemmbereich	0.2 – 2.5 mm ²	AWG 24 - 18
Leiterarten	eindrähtig, mehrdrähtig, flexibel	
Abisolierlänge	9 - 10 mm	
T-Kennzeichnung	T85	T105
Anwendungstemperatur	-5 bis +45° C	
Luftfeuchte	5 - 95%	
Klassifizierung	3K5	
IP-Schutzart	IP20	
Produktnorm	EN 60998-1 EN 60998-2-2	UL 486C
Prüfzeichen:		

Daten zur Verpackung 46.810.1002-0

Gewicht pro Klemme	2.7 g
Verpackungseinheit mit kleinem Innenkarton	75 Stück
Abmessungen Innenkarton (LxBxH)	96.5 x 96.5 x 51 mm
Gewicht Innenkarton	0.223 kg
Anzahl Innenkartons	20 Stück
Stückzahl gesamt	1.500 Stück
Abmessungen Außenkarton (LxBxH)	297 x 207 x 214 mm
Gesamtgewicht	4.619 kg
Verpackungseinheit (groß) lose	3.000
Abmessungen Karton (LxBxH)	375 x 280 x 144 mm
Gesamtgewicht	8.275 kg