



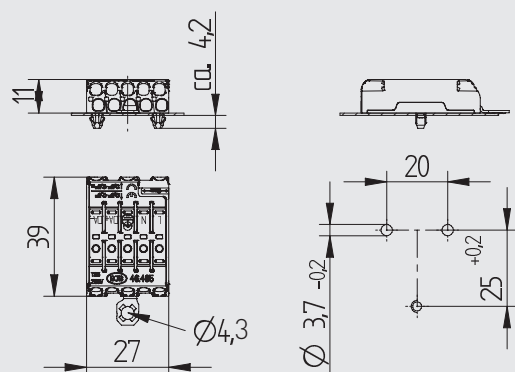

Minimale Befestigungsabstände

Metallfläche
Metal surface

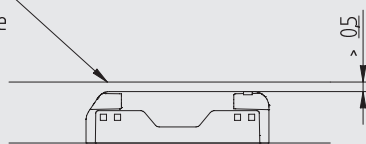

Die Einhaltung der Kriech- und Luftstrecken ist durch die bauliche Ausführung der Leuchte sicherzustellen.

Verp. Gew. Artikel-Nr.
500 12 g **46.485.1116-0**

**Flache Netzanschlussklemme
5-polig
Kontaktöffnungsfunktion**

Erdungsbügel
Steckzapfen
Gehäuse: PA, beige, PC, weiß
Beschriftung: L N $\oplus$ DA+ DA-

- Obere Leiteranschlüsse: 0,5 - 2,5 mm²
Direktes Stecken von eindrätigen, sowie feindrätigen Leitern durch Betätigen der Kontaktöffnungsfunktion
Kontaktöffnungsfunktion- auch zum Lösen bereits eingesteckter Leiter
- Untere Leiteranschlüsse:
0,5 - 2,5 mm² für eindrätige Leitungsenden
1,5 - 2,5 mm² für mehrdrätige Leitungsenden
Leiterlösefunktion durch Drehen und Ziehen
- Abisolierlänge: 9 +1 mm
- Top Test Öffnungen
- Approbationen: ÖVE Reg. Die Einhaltung der Kriech- und Luftstrecken (z.B. gemäß EN 60598) ist durch die bauliche Ausführung der Leuchte sicherzustellen.
- Blechausschnitt ist kompatibel zu Netzanschlussklemme **46.415.1114-0**

T 85



0,5 - 2,5 mm²



1,5 - 2,5 mm²



0,5 - 1,2 mm



250V
400V

16 A

CAD