


# OptiLine Square

4x4 Optik für Highbay- und Außenleuchten

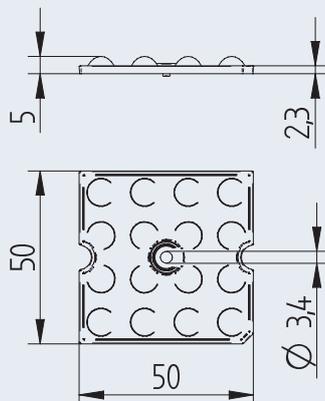

Optik für Highbay- und Außenleuchten  
nach Zhaga Book 15

Lichtverteilung: Medium

Material: PMMA (klar)  
Schraubbefestigung: für Schrauben M3  
Maximaler Drehmoment: 0.5 Nm

Passend für LED-Chips 3030, 2835 und LED-Module mit  
4x4 Pitch nach Zhaga Book 15


Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
500	6.2 g	35.116.1007.85

Höhe	5.0 mm
Breite	50 mm
Länge	50 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung: (0.5 Nm) Schrauben M3
LED Typ	3030, 2835
Pitch Abstand	12.5 mm
Material	PMMA
Farbe	klar
Linsen-Oberfläche	Hochglanz
Optische Effizienz	siehe unten
Zulässige Anwendungstemperatur	-40 °C bis + 80 °C

Die hier vorliegenden Angaben sind als Referenz zu betrachten. Alle angegebenen lichttechnischen Werte sind typische Werte. Die Lichtverteilung ist abhängig von der genutzten LED Type, Positionierungstoleranz, Chipgröße und verwendeten Lichtfarbe.

-40°C  
+80°C

CAD

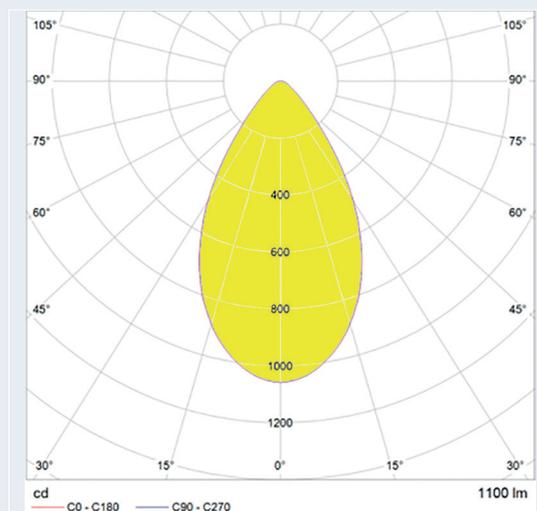

Lichtverteilung: Medium  
gemessen mit Philips Fortimo FastFlex LED 4x16 DHE G4

Effizienz: 97%