


OptiLine Square

4x4 Optik für Straßen- und Außenleuchten

35.116

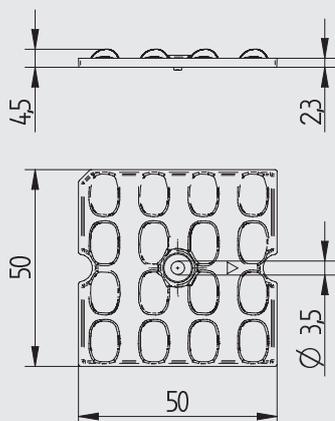

Verp. Gew. Artikel-Nr.
200 8,2 g 35.116.1001.85

**Optik für Straßen- und Außenleuchten
nach Zhaga Book 15,
4x4 MidPower, IESNA Typ 1**

Material: PMMA (klar)
Schraubbefestigung: für Schrauben M3
Maximaler Drehmoment: 0.5 Nm


Passend für LED-Chips 3030, 2835 und LED-Module nach
Zhaga Book 15

Höhe	4.5 mm
Breite	50 mm
Länge	50 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung: (0.5 Nm) Schrauben M3
LED Typ	3030, 2835
Pitch Abstand	12.5 mm
Material	PMMA
Farbe	klar
Linsen-Oberfläche	Hochglanz
Optische Effizienz	siehe unten
Zulässige Anwendungstemperatur	-40 °C bis + 80 °C

Die hier vorliegenden Angaben sind als Referenz zu betrachten. Alle angegebenen lichttechnischen Werte sind typische Werte. Die Lichtverteilung ist abhängig von der genutzten LED Type, Positionierungstoleranz, Chipgröße und verwendeten Lichtfarbe.


-40°C
80°C

CAD

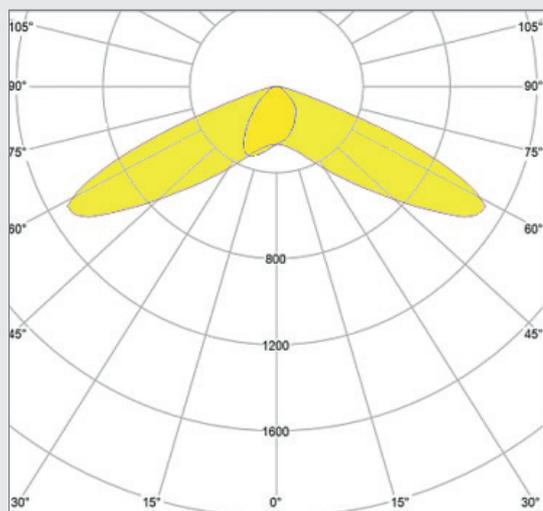

Lichtverteilung: IESNA Typ 1-short
gemessen mit Philips Fortimo FastFlex LED 4x16 DHE G4

Effizienz: 97%



schematische Darstellung der Lichtverteilung