

Verp. 500 Gew. 12 g Artikel-Nr. **46.485.1117.50**


**Flache Netzanschlussklemme  
5-polig  
Kontaktöffnungsfunktion**

Steckzapfen  
Gehäuse: PA, beige, PC, weiß  
Beschriftung: L N ⊕ DA+ DA-

- Obere Leiteranschlüsse: 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
Direktes Stecken von eindrätigen, sowie feindrätigen Leitern durch Betätigen der Kontaktöffnungsfunktion  
Kontaktöffnungsfunktion- auch zum Lösen bereits eingesteckter Leiter
- Untere Leiteranschlüsse:  
0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> für eindrätige Leitungsenden  
1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> für mehrdrätige Leitungsenden  
Leiterlösefunktion durch Drehen und Ziehen
- Abisolierlänge: 9 <sup>#1</sup> mm
- Top Test Öffnungen
- Approbationen: ÖVE Reg. Die Einhaltung der Kriech- und Luftstrecken (z.B. gemäß EN 60598) ist durch die bauliche Ausführung der Leuchte sicherzustellen.
- Blechsausschnitt ist kompatibel zu Netzanschlussklemme **46.415.1114.50**

Minimale Befestigungsabstände

Metallfläche  
Metal surface

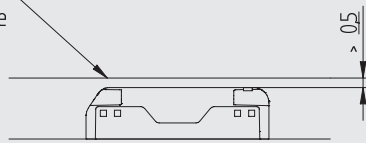

Die Einhaltung der Kriech- und Luftstrecken ist durch die bauliche Ausführung der Leuchte sicherzustellen.

T 85				250V 400V	16 A	CAD
------	--	--	--	--------------	------	-----