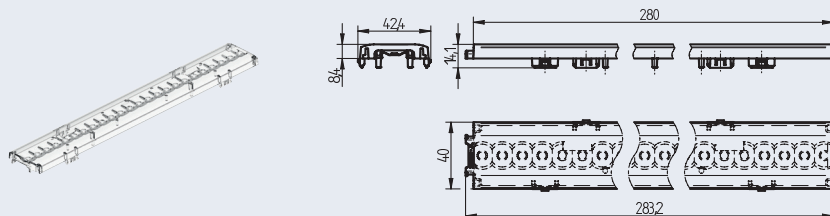


OptiLine Performance Extra wide

35.324 · 1R lineare Einzellinsenoptik · Extra breitstrahlend

**Pitchabhngige 1R lineare Einzellinsenoptik**

Einreihige, sehr flache Einzellinsenoptik mit Mikrostrukturoberflche

Material: PC

1-Klick-Einclippsbefestigung fr Leuchtenbleche und Aluminiumprofile

fr Leuchtenblech: 0.5 - 1.0 mm

- Zentrierstifte zur Fixierung und Ausrichtung von Optik und LED-Modul
- Verdrehungsschutz
- Abstandhalter zur lagerichtigen Positionierung und Ausrichtung des LED-Moduls zur Optik
- Nut- und Federsystem fr eine lckenlose Montage der Optiken
- Nur eine Endkappe fr beide Seiten

Passend fr LED-Module Philips Fortimo LED Strip OC von 280 mm (1ft) bis 560 mm (2ft) oder vergleichbaren LED-Modulen

Einsatzgebiete:

Fr den Einsatz in linearen- und Flchenleuchten
 Bro: Arbeitsplatzbeleuchtung und Flure
 Shop: Allgemein- und Gangbeleuchtung
 Industrie: Parkhuser, Warenhuser und Lager
 ffentliche Einrichtungen: Korridore und Treppenhuser


- Verbesserte Sichtverhltnisse und Kontrast der beleuchteten Bereiche
- Gute und gleichmige Lichtverteilung
- Reduzierte Blendung

Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
84	45.4g	35.324.1006.85

Hhe	8.4 mm
Breite	40 mm
Lnge	283.2 mm
Befestigungsart	Einclippsen in Leuchtenblech oder Aluminiumprofil
LED Typ	Philips Fortimo LED Strip OC
Pitch Abstand	11.66 mm
Material	PC
Farbe	klar, satiniert
Oberflche auen	Mikrostruktur
Lichtverteilung	Extra breitstrahlend
Abstrahlwinkel (FWHM)	105° (Philips Fortimo LED Strip OC)
Optische Effizienz	92 % (Philips Fortimo LED Strip OC)
UGR @ 800 lm, 1 Fu (quer)	≤ 25
Betriebstemperatur	max. 110 °C

Die hier vorliegenden Angaben sind als Referenz zu betrachten. Alle angegebenen lichttechnischen Werte sind typische Werte. Die Lichtverteilung ist abhngig von der genutzten LED Type, Positionierungstoleranz, Chipgre und verwendeten Lichtfarbe.

Lichtverteilung mit Philips Fortimo LED Strip OC


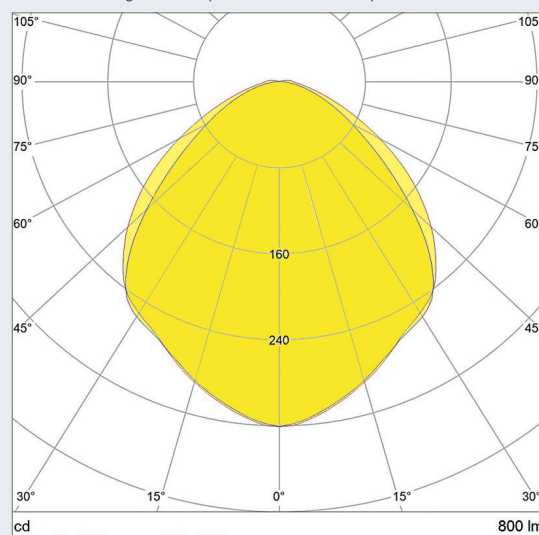


Lichtverteilung: Extra breitstrahlend 105°
 gemessen mit Philips Fortimo LED Strip OC

Effizienz: 92%

OptiLine Performance Extra wide - Endkappe

35.903 · Endkappe für 1R lineare Einzellinsenoptik, Lochbild und Aluminiumprofil



Endkappe

Zum Einsatz mit einreihigen Optiken

35.324.1006 und 1007.85

35.324.1001 bis 1005.85


35.348.1012 und 1013.85

Einschiebbefestigung

- Nur 1 Endkappe für beide Seiten
- Passend zu allen LED-Moduldicken
- Einbringen des Kundenlogos möglich
- Material: PC

Gew.	Verp.	Artikel-Nr.
2 g	450	35.903.-304.85

Leuchtenblech

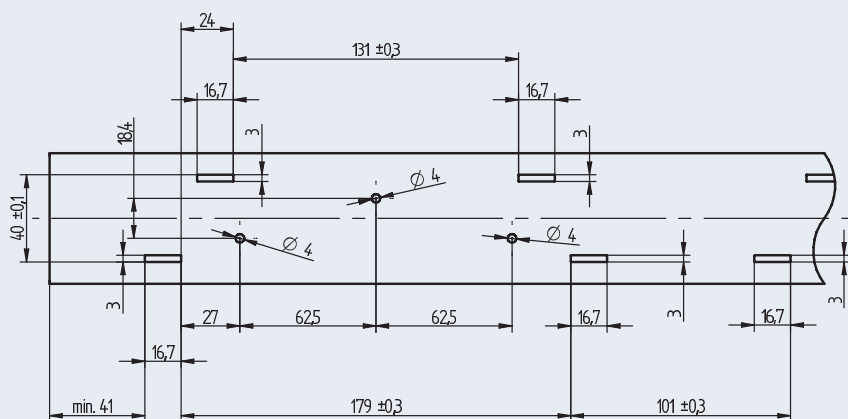

Aluminium-Profil

