


Verp. 200 Gew. 5 g Artikel-Nr. **47.342.2003.50**

Einspeiser für Leiterplatten
 Gehäuse: PBT
 Kontakte: CuSn, verzinkt
 Leitungen: Cu, verzinkt, 0,35 mm² (22 AWG), Isolation: PVC rot / schwarz, Länge: 500 mm, mit Aderendhülse

- Leiterplattendicke: 1,6±0,14 mm
- Verpolsicherung durch Stegcodierung
- Mechanische Verrastung mit Leiterplatten
- Lösbare Verbindung
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

T 100	2A 60VDC	CAD	i	100...
-------	-------------	-----	---	--------



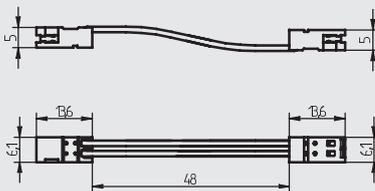


Verp. 200 Gew. 3 g Artikel-Nr. **47.342.3001.50**

Verbinder für Leiterplatten
 Gehäuse: PBT
 Kontakte: CuSn, verzinkt
 Leitungen: Cu, verzinkt, 0,35 mm² (22 AWG), Isolation: PVC weiß / weiß, Länge: 48 mm

- Leiterplattendicke: 1,6±0,14 mm
- Verpolsicherung durch Stegcodierung
- Mechanische Verrastung mit Leiterplatten
- Lösbare Verbindung
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

T 100	2A 60VDC	CAD	i	100...
-------	-------------	-----	---	--------



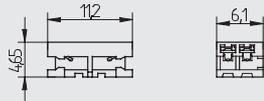

Verp. 500 Gew. 2 g Artikel-Nr. **47.302.2001.50**

Verbindungsblock für Leiterplatten
 Gehäuse: PBT
 Kontakte: CuSn, verzinkt

- Leiterplattendicke: 1,6±0,14 mm
- Verpolsicherung durch Stegcodierung
- Mechanische Verrastung mit Leiterplatten
- Lösbare Verbindung

T 100	2A 60VDC	CAD	i	100...
-------	-------------	-----	---	--------