


LED - Licht- und Verbindungstechnik

NEU

35.850
35.908
47.950



Reflektor mit Ø 92 mm

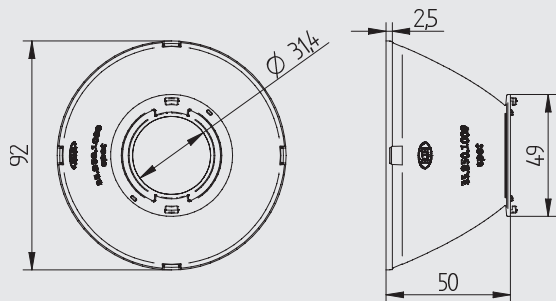

Verp. Gew. Artikel-Nr.
144 58 g 35.850.1009.56

Reflektor Ø 92 mm

Bajonettbefestigung

Material: PC, Aluminium beschichtet


Lichtverteilung: Spot

Der Reflektor ist für den Einsatz mit Anschluss-Elementen 47.319.2013 / 2021 / 2025 / 2026 / 2345 und 47.360.5010.50 mit Ø 50 mm optimiert.

- Die Schnittstelle des Reflektors ist an die Mischkammer des Anschlusslements angepasst
- Eventuell optisch störende Öffnungen des Anschlusslements werden teilweise verdeckt

Wir empfehlen den Einsatz von COB's mit LES < 17 mm

100°C CAD

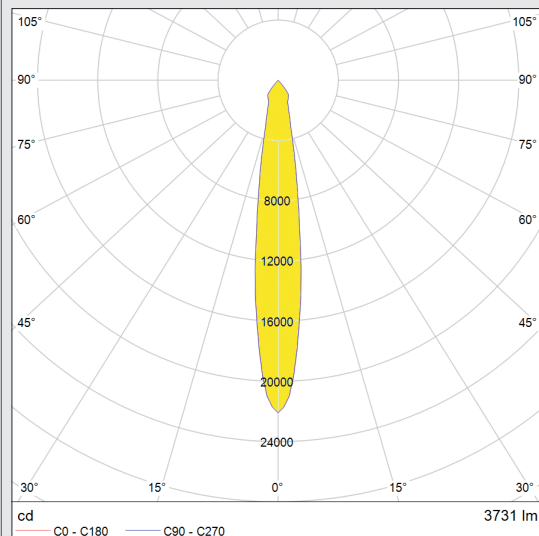

Abstrahlwinkel gemessen mit Citizen CLU038 und Anschlusslement 47.319.2025.50.

Abstrahlwinkel (FWHM): 15°
Effizienz: 87°

Der Abstrahlwinkel ist abhängig von der eingesetzten COB und der LES.

Zubehör:



Abdeckscheibe
35.908.1007.85



Diffusorscheibe
35.908.1007.89



Anschlusslement Ø 50 mm

Auswirkung auf den Abstrahlwinkel und die Effizienz des Reflektors bei Kombination mit einer Abdeck,- oder Diffusorscheibe (gemessen mit COB Citizen CLU038 und Anschluss-Element 47.319.2025.50). Die Werte dienen nur als Referenz.

Abstrahlwinkel (FWHM) Reflektor 35.850.1009.56	Effizienz Reflektor 35.850.1009.56	Abstrahlwinkel mit Abdeckscheibe 35.908.1007.85	Effizienz mit Abdeckscheibe 35.908.1007.85
15°	87%	16°	85%
		Abstrahlwinkel mit Diffusorscheibe 35.908.1007.89	Effizienz mit Diffusorscheibe 35.908.1007.89
		18°	85%

LED - Licht- und Verbindungstechnik

NEU

35.850
35.908
47.950



Abdeckscheibe für Reflektoren 35.850 mit Ø 92 mm

Zubehör:



Abdeckscheibe
47.950.-408.85



Anschlusselement Ø 50 mm

Auswirkung auf den Abstrahlwinkel und die Effizienz des Reflektors bei Kombination mit einer Abdeckscheibe
(gemessen mit COB Citizen CLU038 und Anschluss-Element 47.319.2025.50). Die Werte dienen nur als Referenz.

Abstrahlwinkel (FWHM) Reflektor 35.850.1009.56	Effizienz Reflektor 35.850.1009.56	Abstrahlwinkel mit Abdeckscheibe 47.950.-408.85	Effizienz mit Abdeckscheibe 47.950.-408.85
15°	87%	15°	86%

Baukasten-System

Abdeck- oder
Diffusorscheibe

